







VERSIONE APERTA CON OBLÒ
WINDOW LIKE EXECUTION

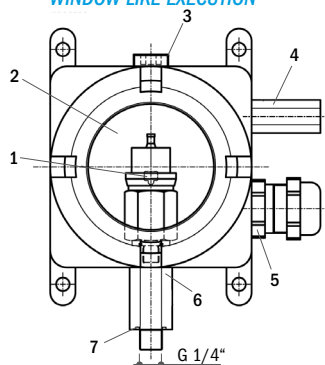

- 1) Vite di regolazione / Adjusting screw
- 2) Oblò / Window
- 3) Dado di chiusura foro per accesso alla vite di regolazione
Protection plug to adjusting screw
- 4) Valvola di sfiato / Breathing valve
- 5) Pressocavo per connessione elettrica / Connection plug
- 6) Attacco al processo / Pressure port
- 7) Guarnizione OR / O-ring seal

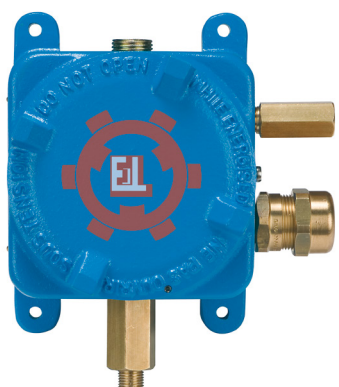

VERSIONE CHIUSA
BLIND COVER EXECUTION

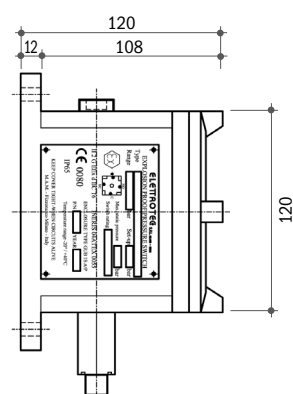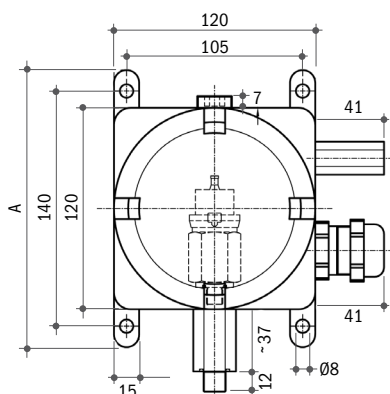

Dati tecnici contenitore antideflagrante

Classificazione ATEX	II 2 G Ex-d IIC T6
Temperatura ambiente	-20°C...+40°C
Protezione	IP65 vedi pagina 8
Materiale	Lega primaria di alluminio

Explosion-resistant box specifications

ATEX approval	II 2 G Ex-d IIC T6
Environment temperature	-20°C to +40°C
Protection	IP65 see page 8
Material	Primary aluminium alloy


Dati tecnici pressostato

Campo di lavoro	0.2...50 bar (secondo modello scelto)
Differenziale	Dal 10% al 30% del valore di taratura
Portata contatti	6 (2) A / 250 Vca
Campo di temperatura	-20°C...+40°C
Pressione massima	80...300 bar (secondo modello scelto)
Numero max. interventi a 25°C	120/min. (membrana)
Vita meccanica	10 ⁶ cicli
Contatti elettrici	SPDT

Pressure switch specifications

Adjustment range	0.2 to 50 bar (according to model required)
Hysteresis	From 10% to 30% of set-point value
Switch rating	6 (2) A / 250 Vac
Temperature range	-20°C to +40°C
Max. pressure	80 to 300 bar (according to model required)
Max. cycle rate at 25°C	120/min. operations (diaphragm type)
Mechanical life	10 ⁶ operations
Electrical contacts	SPDT

SIGLA DI ORDINAZIONE / HOW TO ORDER

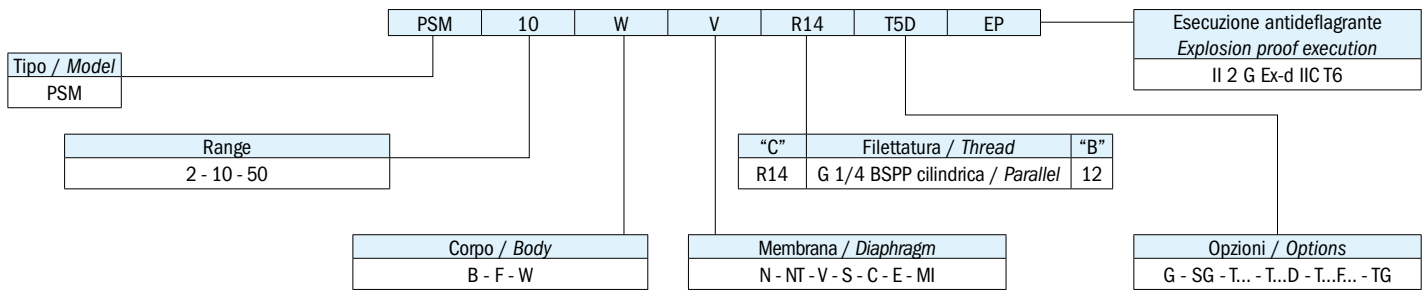

SPIEGAZIONE DELLE SIGLE DI ORDINAZIONE / ORDERING INFORMATION

PSM...	Pressostato con contatti SPDT a membrana
PSP...	Pressostato con contatti SPDT a pistone
Materiale corpo Ch 27	B Ottone
	F Acciaio zincato
	W AISI 316 a richiesta su tutti i modelli
Membrana disponibile/	N NBR (standard) (-5°C...+90°C)
Guarnizioni	NT HNBR (-25°C...+140°C)
	V FKM (-5°C...+90°C)
	S Silicone (-30°C...+120°C)
	C Neoprene (-10°C...+90°C)
	E EPDM (-20°C...+110°C)
	MI Acciaio Inox (-30°C...+140°C) (solo PSM2 e PSM10)
Filettature disponibili	R14 G 1/4 BSPP cilindrica
Opzioni	G Contatti dorati per bassa corrente
	SG Sgrassati per utilizzo con ossigeno
	T... Taratura in salita al valore richiesto (es. T2 taratura a 2 bar)
	T...D Taratura in discesa al valore richiesto (es. T2D taratura in discesa a 2 bar)
	T...F... Taratura del pressostato e del differenziale se >10% max. 30% valore taratura (es. T40 F10 taratura in salita a 40 bar con differenziale di 10 bar) TARATURA IN ELETTROTEC
	TG Testati per utilizzo con gas

IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 2014/30/CE.

PSM...	Diaphragm pressure switch with SPDT contacts
PSP...	Piston pressure switch with SPDT contacts
27 AF body material	B Brass
	F Zinc plated steel
	W S.s. 316 on request for all models
Available diaphragm/	N NBR (standard) (-5°C to +90°C)
seal	NT HNBR (-25°C to +140°C)
	V FKM (-5°C to +90°C)
	S Silicone (-30°C to +120°C)
	C Neoprene (-10°C to +90°C)
	E EPDM (-20°C to +110°C)
	MI Stainless steel (-30°C to +140°C) (only PSM2 and PSM10)
Available threads	R14 G 1/4 BSPP parallel
Options	G Gold-plated contacts for low current
	SG Degreased for applications with oxygen
	T... Set-point rising to the required value (ex. T2 rising set-point adjustment at 2 bar)
	T...D Set-point falling to the required value (ex. T5D falling set-point adjustment at 5 bar)
	T...F... Set-point and hysteresis at the required value if > 10% max. 30% of set-point (ex. T40F10 set-point at 40 bar with hysteresis at 10 bar) FACTORY SETTING
	TG Tested for applications with gas

IN COMPLIANCE WITH DIRECTIVE 2014/30/CE.

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

TIPO MODEL	CAMPO DI LAVORO PRESSIONI RELATIVE ADJUSTMENT RELATIVE PRESSURE RANGE bar	DIMENSIONI "A" DIMENSIONS "A" mm	MAX. PRESSIONE STATICA SUPPORTABILE MAX. STATIC PRESSURE bar			TOLLERANZA D'INTERVENTO A 25°C TOLERANCE AT 25°C bar	ESECUZIONE EXECUTION
			ESEC. CORPO OTTONE EXECUTION BRASS	ESEC. CORPO ACCIAIO ZINCATO ZINC PLATED BODY EXECUTION	ESEC. CORPO ACCIAIO INOX 316 S.S. 316 EXECUTION		
PSM 2...EP	0.2 - 2	165	80	300	150	±0.2	Membrana Diaphragm
PSM 10...EP	1 - 10		80	300	150	±0.4	
PSM 50...EP	10 - 50		80	300	150	±2	

Elettrotec si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. Il contatto del pressostato può danneggiarsi quando sottoposto a forti urti o ad alte vibrazioni. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità dei nostri prodotti per ogni particolare applicazione (ad esempio, la verifica della compatibilità dei materiali) e l'uso può essere appropriato solo se dimostrato in test sul campo. Le informazioni tecniche in questo catalogo si basano su prove effettuate durante lo sviluppo del prodotto e in base ai valori empiricamente raccolti. Essi non possono essere applicabili in tutti i casi.

Elettrotec reserves the right to technical data of change to the products or halt production without prior notice. The pressure switch contacts can be damaged when subject to strong shocks or high vibration. It is the responsibility of the user to test the suitability of our products for the particular application, for example, the verification of material compatibility. The use may only be appropriate if proven in field tests. The technical information in this catalogue are based on tests made during product development and based on empirically gathered values. They may not be applicable in all cases.